

LIGHT

---



# LIGHT

**Dimensioni due ante/ Two doors sizes / Maße 2-türig**  
450/700/800/900x650x150mm

**Dimensioni tre ante/ Three doors sizes / Maße 3-türig**  
1050/1150x650x150mm

**Zona dedicata/ Zone / Zone**

2 - 3


**Consumo Energetico/ Energy Class / Energieklasse**

A++

**Classe di protezione/ Protection Class / Schutzklasse**

IP44

**Accessori/ accessories / accessoires / Zubehör**

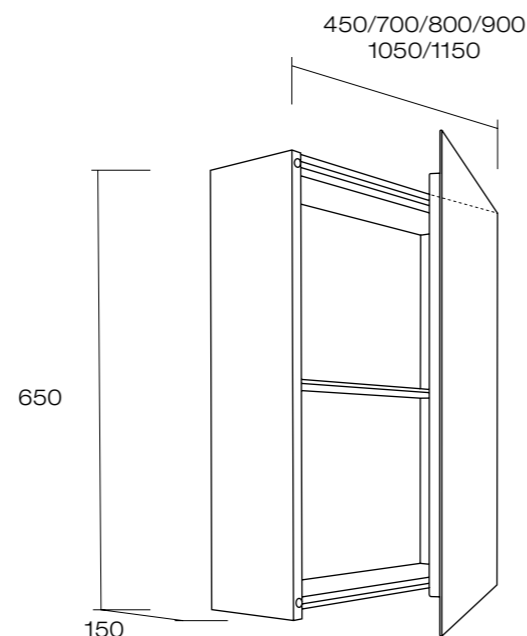

Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe E1 W100

Fianchi: Specchio mm.3 Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS

Anta: Specchio+Supporto (mm.3+12) grigio o bianco mm.12, Specchio Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento

Cerniere: 105° regolazione tridirezionale

Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidimensionale con cover portata 130 kg/ coppia

Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in inox autobloccante

Illuminazione: strutturale interna e di cortesia con profilo in alluminio in fresata a filo 60 led/ml 4200°K IP44 consumo 4,8 W/ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo tripolare



Frame: gray or white MFC mm.16 E1 W100

Hips: Mirror mm.3 Mirox 3G, gluing with MS polymer sealant

Door: Mirror + Support (mm.3+12) gray or white mm.12, mirror Mirox 3G, bonding with MS polymer sealant

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti-breaching

Hinges: 105° three-way adjustment

Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair

Shelf: in 6 mm glass with self-locking mounting brackets

Lighting: internal structural and courtesy with aluminum profile in milled wire 60 led / ml 4200 ° K IP44 consumption 4.8 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable



Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe E1 W100

Cotés: Miroir mm.3 Mirox 3G collage par polymère MS

Porte: Miroir + Support (mm.3+12) Miroir Mirox 3G, collage avec polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule arrière de sécurité anti-éclats et anti-brise

Charnières: 105° réglage en trois directions

Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire

Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable

Eclairage: dans la version avec éclairage LED 60 ml 4200°K IP44 consommation 4,8 W/ml

Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec un mètre de câble bipolaire



Korpus: grau oder weiß in MFC 16 mm Kategorie E1 W100

Seiten: Spiegel 3 mm Mirox 3G, feuchtigkeitsresistente Verleimung mit MS-Polymerkleber

Türe: Spiegel + Platte (3 + 12 mm) in MFC grau oder weiß 12 mm, Mirox Spiegel 3G, Verleimung durch abdichtenden MS-Polymerkleber

Sicherheitschutz: Sicherheitsfolie auf der Rückseite zur Verhinderung von Splitterung und Bruch

Scharniere: 105° mit dreidimensionaler Einstellung

Aufhängebeschläge: Druckguss, aus Stahl zur bidirektionalen Regulierung mit Abdeckkappen, Belastbarkeit 130 kg/ pro Paar


Einlegeboden: aus Glas 6 mm mit selbstsperrenden rostfreien Stahlschrauben


Beleuchtungssystem: inneres Orientierungslicht mit Alugehäuse 60 Led/ml 4200°K IP44 Verbrauch 4,8 W/ml


Stromversorgung: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volt mit einem Meter dreipolarem Kabel

Accessori specchi  
**Mirror accessories**  
 Accessoires miroirs  
 Spiegelzubehör


 **Accensione touch**  
 Touch switch  
 Interrupteur Touch  
 Antipp-Einschaltung


 **Luce esterna**  
 Exterior light  
 Éclairage extérieur  
 Au enbeleuchtung


 **Grado di protezione IP44**  
 Protection class IP44  
 Indice de Protection IP44  
 Schutzklasse IP44

 **Luce interna**  
 Interior light  
 Éclairage intérieur  
 Innenbeleuchtung


 **Specchio**  
 Mirror  
 Miroir  
 Spiegel


 **Antiappannamento**  
 Demister  
 Anti-buée  
 Antibeschlag

 **Luce di cortesia**  
 Courtesy Light  
 Éclairage de courtoisie  
 Orientierungslicht


 **Preso IP44**  
 Socket IP44  
 Prise IP44  
 Steckdose IP44


 **Ingranditore 2x**  
 Cosmetic mirror 2x  
 Agrandisseur 2x  
 Vergrößerungsspiegel 2x

 **Luce accessorio esterno**  
 External accessory light  
 Éclairage accessoire extérieure  
 Zusätzliches Au enlicht

 **Porta phon**  
 Hairdryer holder  
 Porte Sèche-Cheveux  
 Fönhalterung

 **Dimmerabilità**  
 Dimmable  
 Dimmable  
 Dimmer

 **Classe di isolamento 2**  
 Isolation class 2  
 Classe d'isolation 2  
 Isolierklasse 2


 **Porta salviette**  
 Wipes Holder  
 Porte Kleenex  
 Ablage für Kosmetiktücher

 **Fragile**  
 Handle with care  
 Fragile  
 Zerbrechlich

 **Accensione IR**  
 IR switch  
 Interrupteur IR  
 Schalter IR

Zone  
 Zone  
 Zone  
 Zone

Consumo energetico  
 Energy consumption  
 Consommation énergétique  
 Energieverbrauch

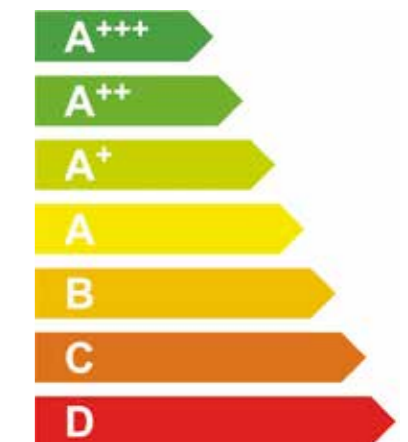

Caratteristiche degli alimentatori  
 Characteristics of power supplies  
 Caractéristiques des alimentations  
 Eigenschaften der Stromversorger

