



Chi siamo About us Qui sommes nous Über uns



SOLOECO® produce e offre un prodotto innovativo e assolutamente green per chiunque sia interessato all'utilizzo di materiali ecocompatibili per gli ambienti della casa e del business.

È un marchio di Rivo srl ed è nato al fine di poter soddisfare qualsiasi richiesta in termini di personalizzazione e performance.

Ogni progetto trova in SOLOECO® supporto tecnico e soluzioni a misura del cliente. Il brand ha fatto dell'alta qualità e del Made in Italy la propria filosofia, che adatta a tutti i contesti aziendali: dalla materia prima alla manodopera.

La mission di SOLOECO® è offrire ai suoi clienti un prodotto per superfici di design, uniche nel loro genere proprio per il fatto di derivare da un lavoro artigianale. Sottili diversità e piccole imperfezioni, infatti, contraddistinguono ciascun manufatto by SOLOECO®.



SOLOECO® manufactures and offers an innovative and completely green product for anybody who is interested in eco friendly material to be used in a house or in working areas.

It is a brand by Rivo srl which was born in order to satisfy any needs in term of personalization and high performance.

SOLOECO® provides also technical support and custom-made solutions. The philosophy of our brand is the possibility to provide premium and completely Made - in - Italy products and this also applies to every service provided by the company from materials to skilled manpower.

The mission of SOLOECO® is to offer a product which is able to cover unique and handmade design surfaces. Slight differences and imperfections make SOLOECO® product unique.



SOLOECO® produit et propose un produit novateur et absolument vert à tous ceux qui s'intéressent à l'utilisation des matières éco-compatibles dans les espaces résidentiels et commerciaux.

La marque a été créée par l'entreprise Rio srl afin de satisfaire aux exigences spécifiques en matière de personnalisation individuelle et de performance.

Outre le support technique, SOLOECO® fournit pour chaque projet des solutions adaptées aux besoins du client. La philosophie de la marque qui se base sur une qualité élevée et des produits entièrement « Made in Italy » s'applique à tous les services proposés par l'entreprise, que ce soit les matières premières ou la main-d'œuvre spécialisée.

La mission de SOLOECO® consiste à offrir à ses clients un produit destiné à obtenir des surfaces de design uniques comme elles naissent d'un travail réellement artisanal. Des légères déviations et petites irrégularités procurent à chaque objet de SOLOECO® son caractère unique.



SOLOECO® produziert und verkauft ein innovatives und durch und durch umweltfreundliches Produkt für all diejenigen, die sich für die Benutzung ökologischer Materialien in Wohn- und Geschäftsbereichen interessieren.

Die Marke wurde von dem Unternehmen Rio srl gegründet, um besonderen Anforderungen hinsichtlich individueller Gestaltbarkeit und Performance gerecht zu werden.

Für jedes Projekt bietet SOLOECO® sowohl technische Unterstützung als auch maßgeschneiderte Lösungen an. Unsere Markenphilosophie basiert auf dem "Made in Italy" in Verbindung mit höchster Qualität, und das versteht sich auf alle angebotenen Leistungen, von den Materialien bis hin zu qualifizierten Arbeitskräften.

Ziel von SOLOECO® ist es, seinen Kunden ein Produkt für die Herstellung von Design-Oberflächen anzubieten, die stets einzigartig sind, da sie in echter Handarbeit entstehen. Leichte Abweichungen und winzige Unvollkommenheiten verleihen jedem SOLOECO® Objekt seinen einmaligen Charakter.

DOOR



DOOR

Dimensioni / Sizes / Maße
450/600x900x100mm



Zona dedicata/ Zone/ Zone
2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class/ Energieklasse
A++

Classe di protezione/ Protection Class/ Schutzklasse
IP44



Accessori/ accessories / accessoires / Zubehör

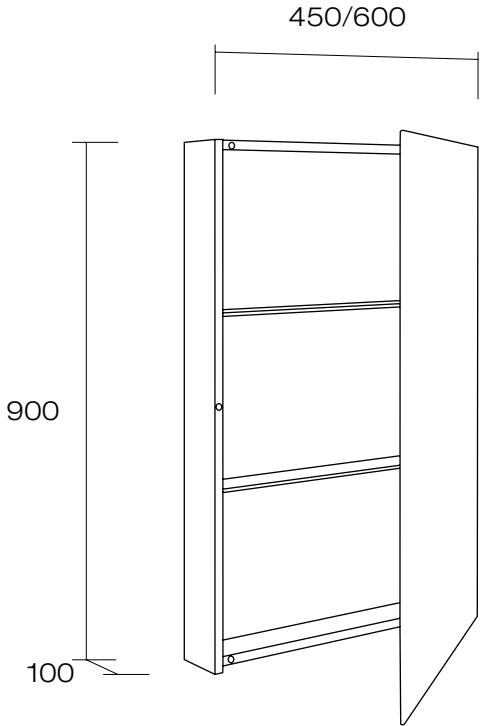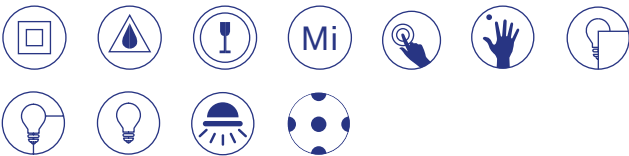

Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe E1 W100
Fianchi: Specchio mm.3 Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS
Anta: Specchio+Specchio (mm.3+3) Specchio Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antisfondamento
Cerniere: 125° con frenata integrata e regolazione tridirezionale
Attaccaglie: a pressione, in acciaio a regolazione bidirezionale con cover, portata 130 kg/ coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Illuminazione:
Alimentazione:



Frame: gray or white MFC mm.16 E1 W100
Hips: Mirror mm.3 Mirox 3G, gluing with MS polymer sealant
Door: Mirror+ Mirror (mm.3+3) mirror Mirox 3G, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Internal Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hinges: 125 ° with integrated braking and three-way adjustment
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking mounting brackets
Lighting:
Power supply:



Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe E1 W100
Cotés: Miroir mm.3 Mirox 3G collage par polymère MS
Porte: Miroir + Miroir (mm.3+3) Mirox 3G, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti- éclats et anti-brise
Charnières: 125° avec Soft-Close intégré et réglage en trois directions
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Eclairage:
Alimentation:



Korpus: grau oder weiß in MFC 16 mm Kategorie E1 W100
Seiten: Spiegel 3 mm Mirox 3G, feuchtigkeitsresistente Verleimung mit MS-Polymerkleber
Türe: Spiegel + Spiegel (3 + 3 mm) Mirox Spiegel 3G, Verleimung durch abdichtenden MS-Polymerkleber
Spiegelschutz: interne Sicherheitsfolie zur Verhinderung von Splitterung und Bruch
Scharniere: 125° mit integrierter Dämpfung und dreidimensionaler Einstellung
Aufhängebeschläge: Druckguss, aus Stahl zur bidirektionalen Regulierung mit Abdeckkappen, Belastbarkeit 130 kg/ pro Paar
Einlegeboden: aus Glas 6 mm mit selbstsperrenden rostfreien Stahlschrauben
Beleuchtungssystem:
Stromversorgung:



CERNIERA





700/900/1200x450x165mm

2 - 3

A++

IP44

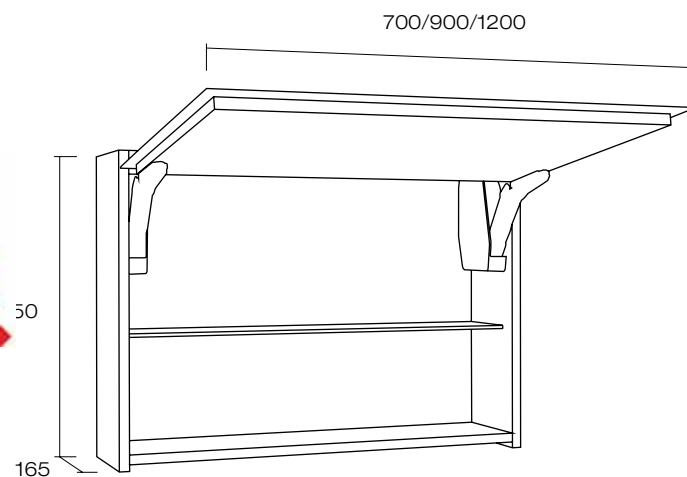

Korpus: grau oder weiß in MFC 16 mm Kategorie E1 W100
Seiten: Spiegel 3 mm Mirox 3G, feuchtigkeitsresistente Verleimung mit MS-Polymerkleber
Türe: Spiegel + Platte (3 + 12 mm) in MFC grau oder weiß 12 mm, Mirox Spiegel 3G, Verleimung durch abdichtenden MS-Polymerkleber
Spiegelschutz: Sicherheitsfolie auf der Rückseite zur Verhinderung von Splitterung und Bruch
Scharniere: 107°
Hochklappbeschläge FreeFlap mit grauer Abdeckkappe, eingebautem Dämpfmechanismus und dreidimensionaler Einstellung
Aufhängebeschläge: Druckguss, aus Stahl zur bidirektionalen Regulierung mit Abdeckkappen, Belastbarkeit 130 kg/ pro Paar
Einlegeboden: aus Glas 6 mm mit selbstsperrenden rostfreien Stahlschrauben
Beleuchtungssystem: bei der Variante mit Beleuchtung 60 Led/ml 4200°K IP44 Verbrauch 4,8 W/ml
Stromversorgung: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volt mit einem Meter bipolarem Kabel

LIGHT



LIGHT

Dimensioni due ante/ Two doors sizes / Maße 2-türig
450/700/800/900x650x150mm

Dimensioni tre ante/ Three doors sizes / Maße 3-türig
1050/1150x650x150mm

Zona dedicata/ Zone / Zone



2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class / Energieklasse

A++

Classe di protezione/ Protection Class / Schutzklasse
IP44

Accessori/ accessories / accessoires / Zubehör

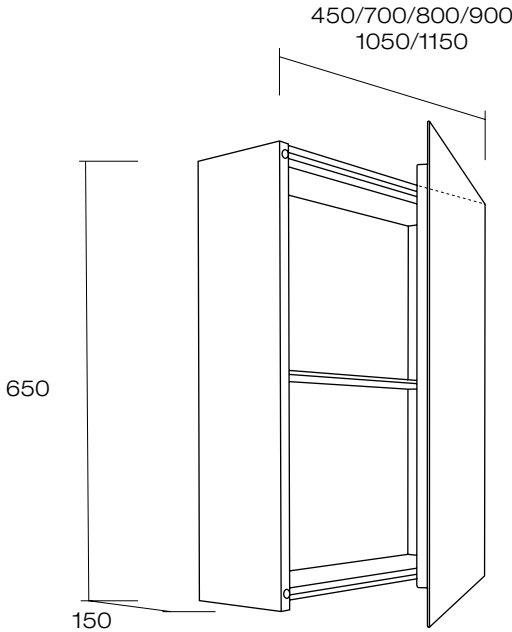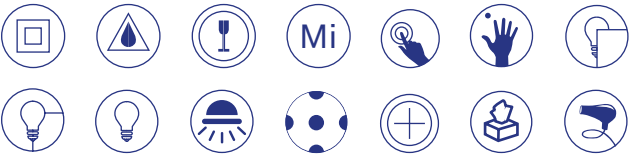

Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe E1 W100

Fianchi: Specchio mm.3 Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS

Anta: Specchio+Supporto (mm.3+12) grigio o bianco mm.12, Specchio

Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento

Cerniere: 105° regolazione tridirezionale

Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidimensionale con cover portata 130 kg/ coppia

Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in inox autobloccante

Illuminazione: strutturale interna e di cortesia con profilo in alluminio in fresata a filo 60 led/ml 4200°K IP44 consumo 4,8 W/ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo tripolare



Frame: gray or white MFC mm.16 E1 W100

Hips: Mirror mm.3 Mirox 3G, gluing with MS polymer sealant

Door: Mirror + Support (mm.3+12) gray or white mm.12, mirror Mirox 3G, bonding with MS polymer sealant

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti-breaching

Hinges: 105° three-way adjustment

Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking mounting brackets

Lighting: internal structural and courtesy with aluminum profile in milled wire 60 led / ml 4200 ° K IP44 consumption 4.8 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable



Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe E1 W100

Cotés: Miroir mm.3 Mirox 3G collage par polymère MS

Porte: Miroir + Support (mm.3+12) Miroir Mirox 3G, collage avec polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule arrière de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: 105° réglage en trois directions

Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire

Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable

Eclairage: dans la version avec éclairage LED 60 ml 4200°K IP44 consommation 4,8 W/ml

Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec un mètre de câble bipolaire



Korpus: grau oder weiß in MFC 16 mm Kategorie E1 W100

Seiten: Spiegel 3 mm Mirox 3G, feuchtigkeitsresistente Verleimung mit MS-Polymerkleber

Türe: Spiegel + Platte (3 + 12 mm) in MFC grau oder weiß 12 mm, Mirox Spiegel 3G, Verleimung durch abdichtenden MS-Polymerkleber

Spiegelschutz: Sicherheitsfolie auf der Rückseite zur Verhinderung von Splitterung und Bruch

Scharniere: 105° mit dreidimensionaler Einstellung

Aufhängebeschläge: Druckguss, aus Stahl zur bidirektionalen Regulierung mit Abdeckkappen,

Belastbarkeit 130 kg/ pro Paar

Einlegeboden: aus Glas 6 mm mit selbstsperrenden rostfreien Stahlschrauben

Beleuchtungssystem: inneres Orientierungslicht mit Alugehäuse 60 Led/ml 4200°K IP44 Verbrauch 4,8 W/ml

Stromversorgung: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volt mit einem Meter dreipolarem Kabel



PENSILE



PENSILE

Dimensioni una e due ante/ Three and two doors sizes / Maße einer Türe und 2-türig
350/450/700/800/900x650x150



Dimensioni tre ante/ Three doors sizes / Maße 3-türig
1050/1150x650x150mm

Zona dedicata/ Zone / Zone
2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class / Energieklasse
A++

Classe di protezione/ Protection Class / Schutzklasse
IP44

Accessori/ accessories / accessoires / Zubehör

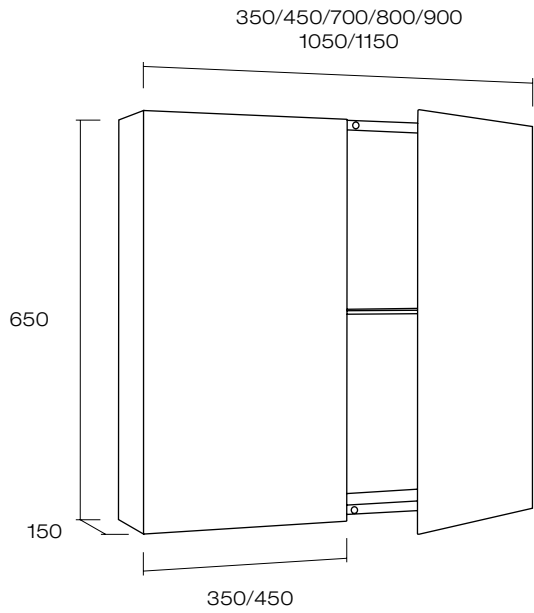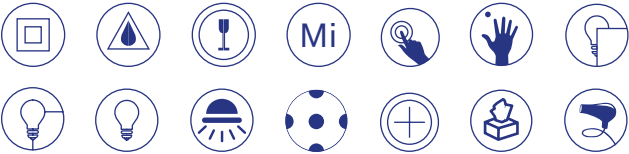

Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe E1 W100

Fianchi: Specchio mm.3 Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS

Anta: Specchio+Supporto (mm.3+12) MFC grigio o bianco mm.12, Specchio Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antiscaglia e antisfondamento

Cerniere: 105° regolazione tridirezionale

Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/ coppia

Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante

Illuminazione:

Alimentazione:



Frame: gray or white MFC mm.16 E1 W100

Hips: Mirror mm.3 Mirox 3G, gluing with MS polymer sealant

Door: Mirror + Support (mm.3+12) MFC gray or white mm.12, mirror Mirox 3G, bonding with MS polymer sealant

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti-breaching

Hinges: 105 ° three-way adjustment

Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair

Shelf: in 6 mm glass with self-locking mounting brackets

Lighting:

Power supply:



Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe E1 W100

Cotés: Miroir mm.3 Mirox 3G collage par polymère MS

Porte: Miroir + Support (mm.3+12) Miroir Mirox 3G, collage avec polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule arrière de sécurité anti-éclats et anti-brise

Charnières: 105° réglage tridirectionnel

Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire

Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable

Eclairage:

Alimentation:



Korpus: grau oder weiß in MFC 16 mm Kategorie E1 W100

Seiten: Spiegel 3 mm Mirox 3G, feuchtigkeitsresistente Verleimung mit MS-Polymerkleber

Türe: Spiegel + Platte (3 + 12 mm) in MFC grau oder weiß 12 mm, Mirox Spiegel 3G, Verleimung durch abdichtenden MS-Polymerkleber

Spiegelschutz: Sicherheitsfolie auf der Rückseite zur Verhinderung von Splitterung und Bruch

Scharniere: 105° mit dreidimensionaler Einstellung

Aufhängebeschläge: Druckguss, aus Stahl zur bidirektionalen Regulierung mit Abdeckkappen, Belastbarkeit 130 kg/ pro Paar

Einlegeboden: aus Glas 6 mm mit selbstsperrenden rostfreien Stahlschrauben

Beleuchtungssystem:

Stromversorgung:



LONG



LEVATOIO



SCIVOLO



SCIVOLO

Dimensioni / Sizes / Maße

1050/1150x650x170mm

Zona dedicata/ Zone / Zone


2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class / Energieklasse


A++

Classe di protezione/ Protection Class / Schutzklasse

IP44

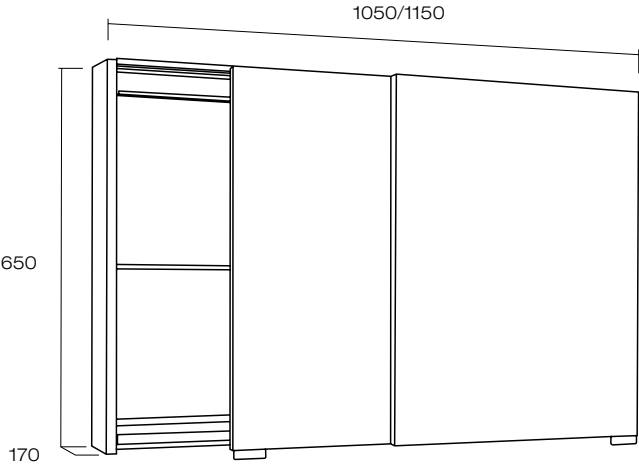

Accessori/ accessories / accessoires / Zubehör

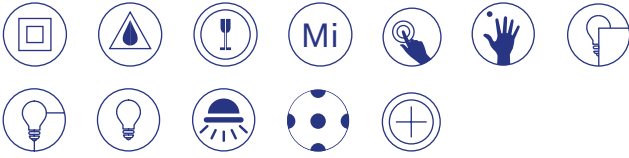

Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe E1 W100
Fianchi: Specchio mm.3 Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS
Anta: Specchio+Supporto (mm.3+12) MFC grigio o bianco mm.12, Specchio Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento
Sistema di Scorrimento: Binario in alluminio anodizzato argento
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/ coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Illuminazione: di cortesia con profilo in alluminio in fresata a filo 60 led/ml 4200°K IP44 consumo 4,8 W/ml Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare



Frame: gray or white MFC mm.16 E1 W100
Hips: Mirror mm.3 Mirox 3G, gluing with MS polymer sealant
Door: Mirror + Support (mm.3+12) MFC gray or white 12 mm, mirror Mirox 3G, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti-breaching
Scroll System: Silver anodized aluminum binaries
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware
Lighting: courtesy with aluminum profile in milled wire 60 led/ml 4200°K IP44 consumption 4.8 W / ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable



Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe E1 W100
Cotés: Miroir mm.3 Mirox 3G collage par polymère MS
Porte: Miroir + Support (mm.3+12) Miroir Mirox 3G, collage avec polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule arrière de sécurité anti-éclats et anti-brise
Système Coulissant: rail en aluminium anodisé argent
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Eclairage: de courtoisie avec profil en aluminium à fleur et structurel 60 led/ml 4200°K consommation 4,8 W/ml Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire



Korpus: grau oder weiß in MFC 16 mm Kategorie E1 W100
Seiten: Spiegel 3 mm Mirox 3G, feuchtigkeitsresistente Verleimung mit MS-Polymerkleber
Türe: Spiegel + Platte (3 + 12 mm) in MFC grau oder weiß 12 mm, Mirox Spiegel 3G, Verleimung durch abdichtenden MS-Polymerkleber
Spiegelschutz: Sicherheitsfolie auf der Rückseite zur Verhinderung von Splitterung und Bruch
Schiebesystem: silberfarbig eloxierte Aluminiumführung
Aufhängebeschläge: Druckguss, aus Stahl zur bidirektionalen Regulierung mit Abdeckkappen, Belastbarkeit 130 kg/ pro Paar
Einlegeboden: aus Glas 6 mm mit selbstsperrenden rostfreien Stahlschrauben
Beleuchtungssystem: inneres Orientierungslicht mit Alugehäuse 60 Led/ml 4200°K IP44 Verbrauch 4,8 W/ml
Stromversorgung: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volt mit einem Meter bipolarem Kabel



SIDES




700/800/900x650x150mm

1050/1150x650x150mm

2 - 3

A++

IP44

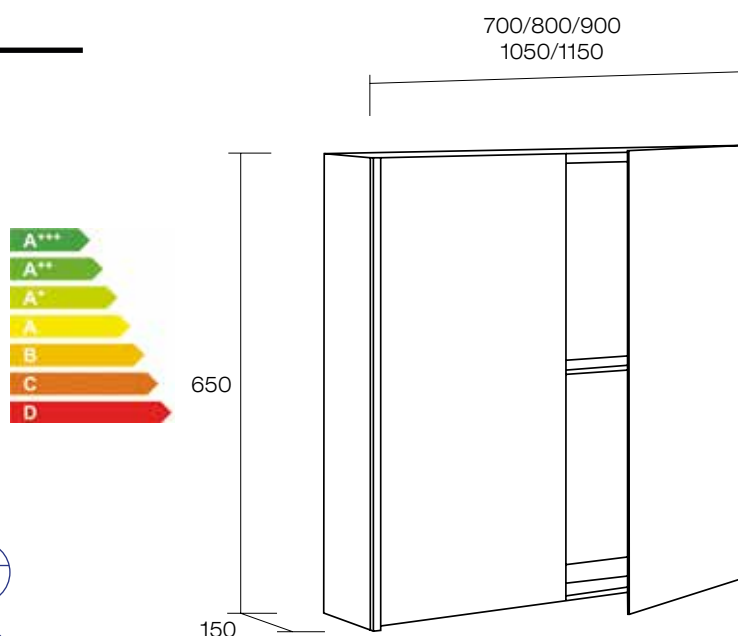

integrata 60 led/ml 4200°K
IP44 consumo 4,8 W/ml
Alimentazione: SELV, MM,
F, IP44 12/24 Volts con 1
metro di cavo
bipolare



einem Meter bipolarem
Kabel

BOMBO



BOMBO

Dimensioni due ante/ Two doors sizes / Maße 2-türig
700/800/900x650x150mm

Dimensioni tre ante/ Three doors sizes / Maße 3-türig
1050/1150x650x150mm


Zona dedicata/ Zone / Zone

2 - 3


Consumo Energetico/ Energy Class / Energieklasse

A++

Classe di protezione/ Protection Class / Schutzklasse
IP44

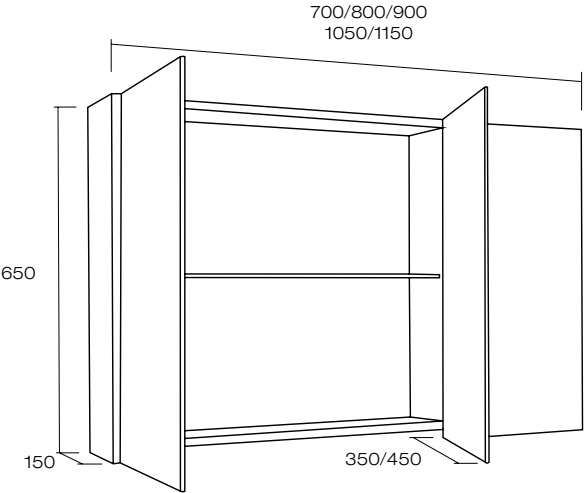

Accessori/ accessories / accessoires / Zubehör

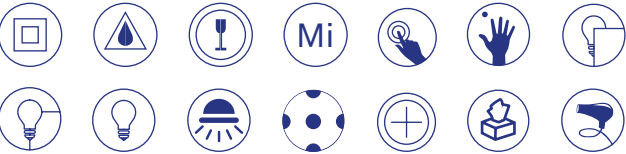

Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe E1 W100

Fianchi: Specchio mm.3 Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS

Anta: Specchio+Specchio (mm.3+3) Specchio Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antisfondamento

Cerniere: 125° con frenata integrata, innesto rapido e regolazione tridirezionale

Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/ coppia

Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante

Illuminazione:

Alimentazione:



Frame: gray or white MFC mm.16 E1 W100

Hips: Mirror mm.3 Mirox 3G, gluing with MS polymer sealant

Door: Mirror + Mirror (mm.3+3) mirror Mirox 3G, bonding with MS polymer sealant

Mirror Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti-breaching

Hinges: 125° with integrated braking, quick coupling and three-way adjustment

Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair

Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware

Lighting:

Power Supply:



Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe E1 W100

Cotés: MFC mm.3 structurel gris ou blanc

Porte: Miroir+ Miroir (mm.3+3) Mirox 3G, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Charnières: 125° avec Soft-Close intégré et réglage en trois directions

Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire

Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable

Eclairage:

Alimentation:



Korpus: grau oder weiß in MFC 16 mm Kategorie E1 W100

Seiten: Spiegel 3 mm Mirox 3G, feuchtigkeitsresistente Verleimung mit MS-Polymerkleber

Türe: Spiegel + Spiegel (3 +3 mm) Mirox Spiegel 3G, Verleimung durch abdichtenden MS-Polymerkleber

Spiegelschutz: interne Sicherheitsfolie zur Verhinderung von Splitterung und Bruch


Scharniere: 125° mit integrierter Dämpfung, Schnellmontage und dreidimensionaler Einstellung

Aufhängebeschläge: Druckguss, aus Stahl zur bidirektionalen Regulierung mit Abdeckkappen, Belastbarkeit 130 kg/ pro Paar

Einlegeboden: aus Glas 6 mm mit selbstsperrenden rostfreien Stahlschrauben

Beleuchtungssystem: Stromversorgung:

BOMBO CON ILLUMINAZIONE

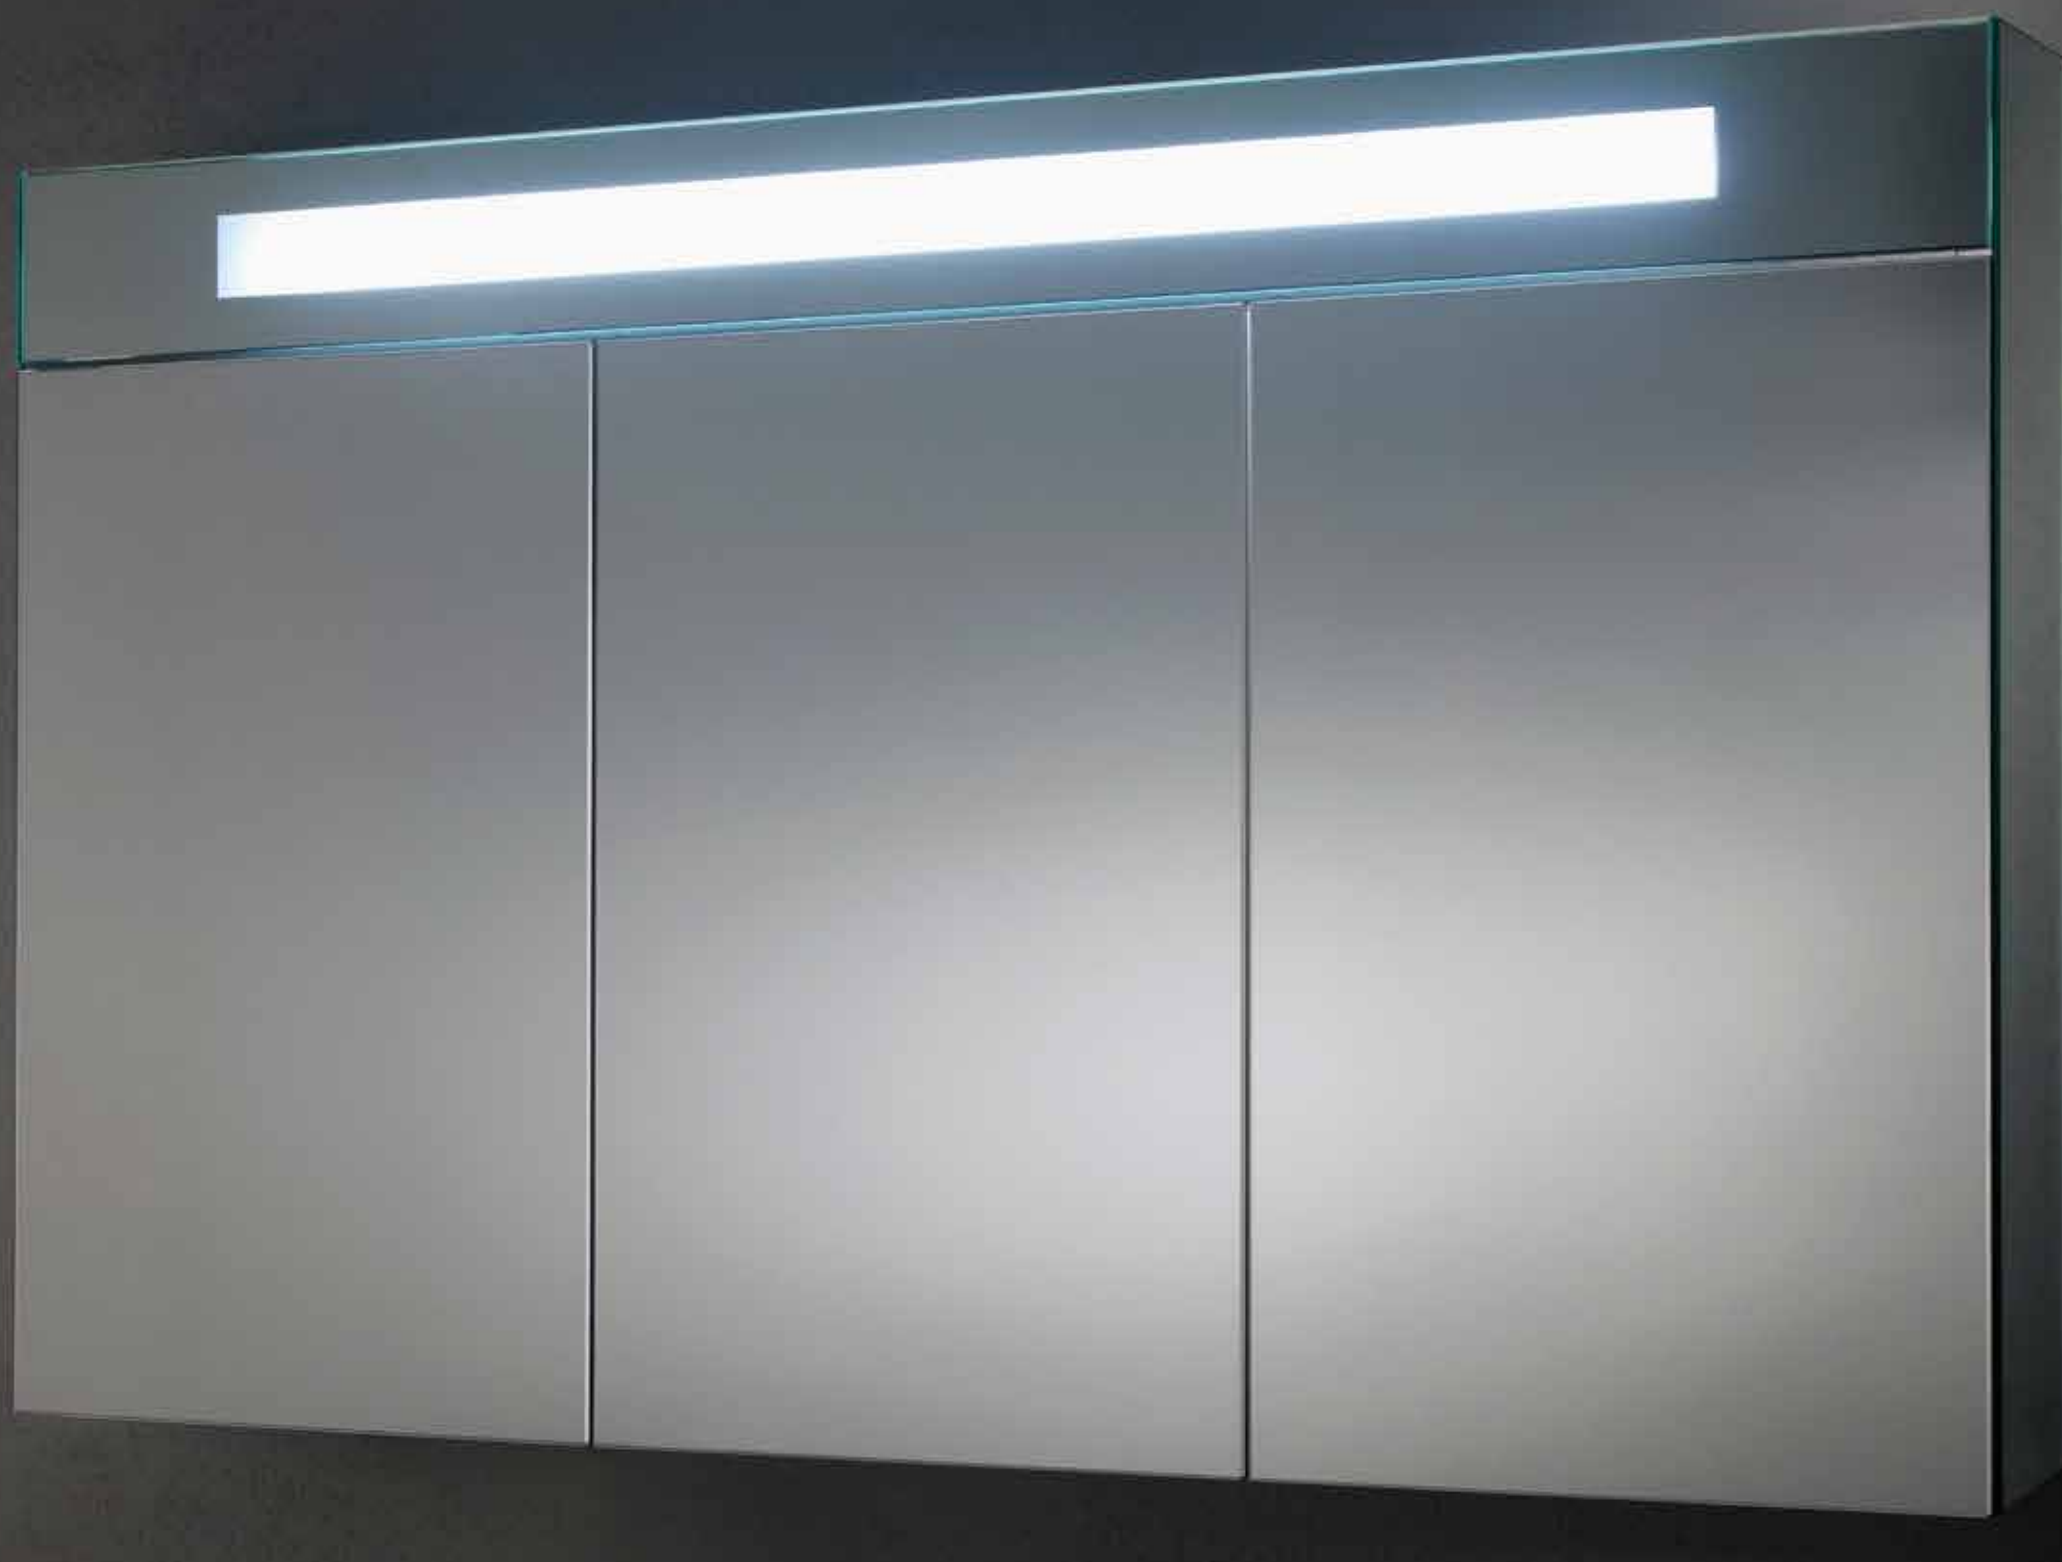


700/800/900x650x150mm

1050/1150x650x150mm

2 - 3

A++

IP44

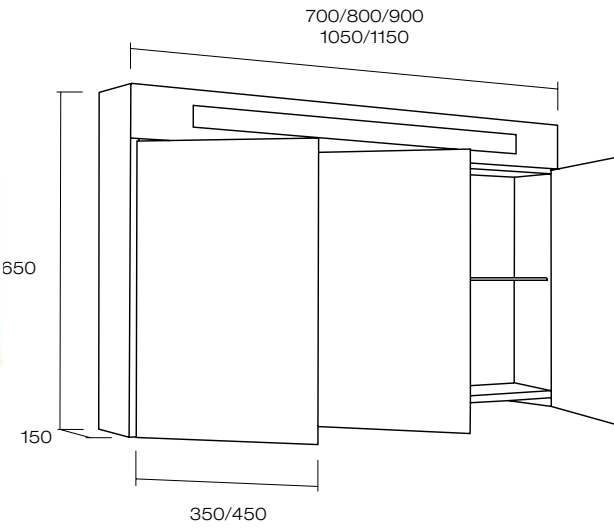

Fianchi: Specchio mm.3
Mirox 3G, incollaggio con
polimero sigillante
MS

con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio:

Cerniere: 125° con frenata
integrata, innesto rapido e
regolazione
tridirezionale

cover portata 130 kg/
coppia

Illuminazione: neon T15 13W
 IP44 consumo 13W

Alimentazione: IP44 in rete
220/250 Volts con 1 metro
di cavo bipolare



Door: Mirror + Mirror
(mm.3+3) mirror Mirox 3G
bonding with MS polymer
sealant Mirror

Hinges: 125 ° with
integrated braking, quick

Hangers: pressured steel hangers with bidirectional

Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel

Power supply: IP44 in
220/250 Volts network wi

1 meters bipolar cable



Porte: Miroir+ Miroir
(mm.3+3) Mirox 3G, co
par polymère MS

Charnières: 125° avec 5
Close intégré et réglage

en acier avec réglage
bidirectionnel, portée 1

Etagère: en verre mm.
ferrure de fixation

Eclairage: neon T15 13V
IP44 consommation 13

Alimentation: IP44 en
réseau 220/250 Volts a



Verleimung mit MS-Polymerkleber

abdichtenden MS-
Polymerkleber

Verhinderung von Splitterung und Bruch

Schnellmontage und
dreidimensionaler

Einstellung
Aufhängebeschläge:

Druckguss, aus Stahl zur
bidirektionalen Regulierung

mit Abdeckkappen,
Belastbarkeit 130 kg/ pro

Paar
Einlegeboden: aus Glas 6

mm mit selbstsperrenden
rostfreien Stahlschrauben

Beleuchtungssystem:
Stromversorgung:

BOX



BOX

Dimensioni / Sizes / Maße

763x713x165mm

Zona dedicata/ Zone / Zone


2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class / Energieklasse

A++

Classe di protezione/ Protection Class / Schutzklasse


IP44



713

165

763

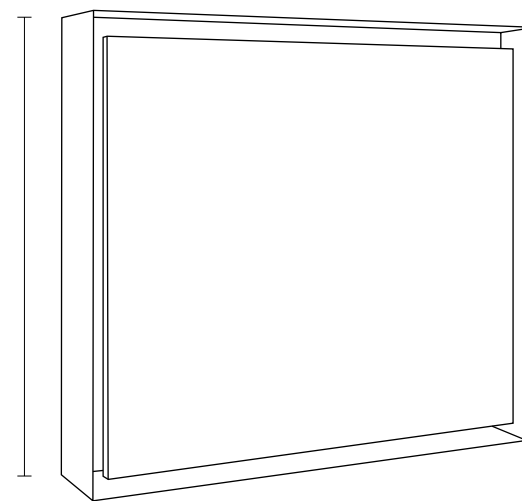

Accessori/ accessories / accessoires / Zubehör



Struttura: Profilato Metallico e MFC bianco mm.16 classe E1 W100
Fianchi: Acciaio zincato Verniciato a polvere Epossidica
Anta: Specchio+Specchio (mm.3+3) Specchio Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antisfondamento
Cerniere: DDL patentend pending 105° in tutta altezza e stop fine corsa
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/ coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Programma Lite: in ABS munito di ciabatta multipresa con interruttore on/off
Illuminazione: perimetrale 60 led/ml IP44 consumo 4,8 W/ml
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare



Frame: Metallic profile and White MFC mm.16 class E1 W100
Hips: Galvanized steel powder-coated Epoxy
Door: Mirror + Mirror (mm.3 + 3) mirror Mirox 3G, bonding with MS polymer sealant Mirror
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti-breaching
Hinges: DDL patentend pending 105° over its entire height and stop at end of stroke
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware
Program Lite: ABS fitted with a power strip with an on/off switch
Lighting: perimeter 60 led / ml IP44 consumption 4.8 W / ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable



Structure: Profilé Métallique MFC gris ou blanc mm.16 classe E1 W100
Cotés: Acier galvanisée verni en époxy
Porte: Miroir+ Miroir (mm.3+3) Miroir Mirox 3G, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: DDL patented pending 105° en toute hauteur et stop fin de course
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Étagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Programme Lite: en ABS fourni de multiprise interne avec interrupteur on/off
Éclairage: perimetral 60 led/ml IP44 consommation 4,8 w/ml
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire



Korpus: Metallprofil und MFC in weiß 16 mm Kategorie E1 W100
Seiten: aus verzinktem Stahl mit Epoxid-Pulverlackierung
Türe: Spiegel + Spiegel (3 +3 mm) Mirox Spiegel 3G, Verleimung durch abdichtenden MS-Polymerkleber
Spiegelschutz: interne Sicherheitsfolie zur Verhinderung von Splitterung und Bruch
Scharniere: 105° DDL patentiert auf der gesamten Länge mit Raststoppern
Aufhängebeschläge: Druckguss, aus Stahl zur bidirektionalen Regulierung mit Abdeckkappen, Belastbarkeit 130 kg/ pro Paar
Einlegeboden: aus Glas 6 mm mit selbstsperrenden rostfreien Stahlschrauben
Programma Lite: aus ABS mit Mehrfachsteckdose und Ein-/Ausschalter
Beleuchtungssystem: perimetrische Umrahmung 60 Led/ml 4200° K IP44 Verbrauch 4,8 W/ml
Stromversorgung: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volt mit einem Meter bipolarem Kabel



EASY




EASY

Dimensioni / Sizes / Maße
650x700x165mm


Zona dedicata/ Zone / Zone
2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class / Energieklasse
A++

Classe di protezione/ Protection Class / Schutzklasse
IP44

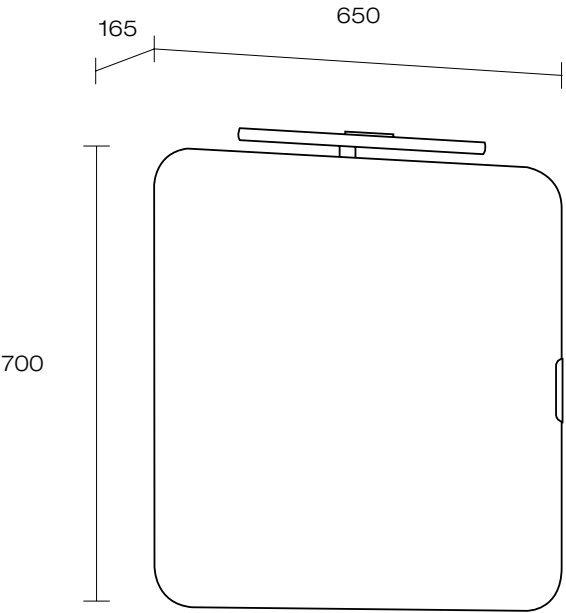

Accessori/ accessories / accessoires / Zubehör

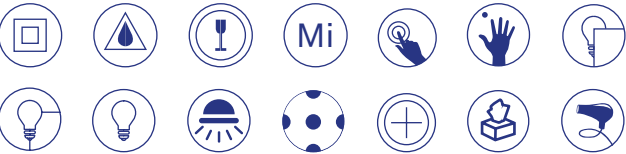

Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe E1 W100
Fianchi: strutturali MFC grigio o bianco
Anta: Specchio+Specchio (mm.3+3) Specchio Mirox 3G, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antisfondamento
Cerniere: DDL patented pending 105° in tutta altezza e stop finale
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/ coppia
Ripiano: Programma FINE portaoggetti a 3 ripiani innestati sulla schiena della struttura
Illuminazione: Alimentazione:



Frame: gray or white MFC mm.16 E1 W100
Hips: Structural MFC gray or white
Door: Mirror + Mirror (mm.3 + 3) mirror Mirox 3G, bonding with MS polymer sealant Mirror
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti-breaching
Hinges: DDL patentend pending 105° over its entire height and stop at end of stroke
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: Fine Program FINE with 3 shelves grafted onto the back of the structure
Lighting: Power supply:



Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe E1 W100
Côtés: MFC structurel gris ou blanc
Porte: Miroir+ Miroir (mm.3+3) Miroir Mirox 3G, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: DDL patented pending 105° en toute hauteur et stop fin de course
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Étagère: Programme FINE porte-objets à 3 étagères emboîté sur le dos de la structure
Éclairage: Alimentation:



Korpus: grau oder weiß in MFC 16 mm Kategorie E1 W100
Seiten: MFC Struktur in grau oder weiß
Türe: Spiegel + Spiegel (3 +3 mm) Mirox Spiegel 3G, Verleimung durch abdichtenden MS-Polymerkleber
Spiegelschutz: interne Sicherheitsfolie zur Verhinderung von Splitterung und Bruch
Scharniere: 105° DDL patentiert auf der gesamten Länge mit Stopp
Aufhängebeschläge: Druckguss, aus Stahl zur bidirektionalen Regulierung mit Abdeckkappen, Belastbarkeit 130 kg/ pro Paar
Einlegeboden: Programm FINE Fach mit 3 in die Rückwand eingesetzte Einlegeböden
Beleuchtungssystem: Stromversorgung:

BEAN




BEAN

Dimensioni / Sizes / Maße
800x650x150mm


Zona dedicata/ Zone / Zone
2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class / Energieklasse
A++

Classe di protezione/ Protection Class / Schutzklasse
IP44

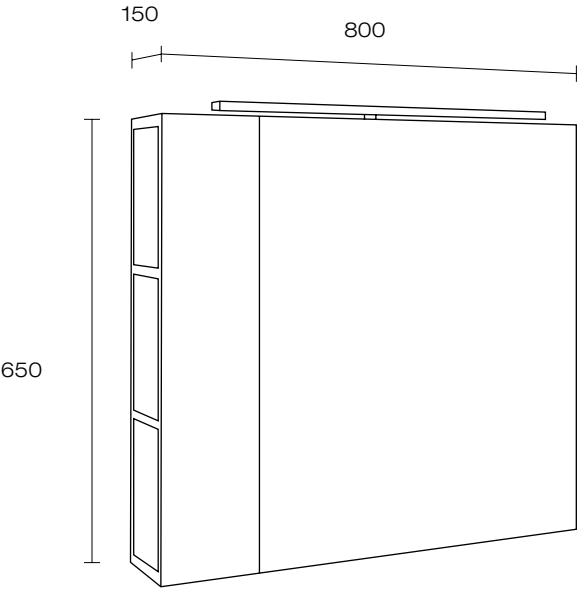

Accessori/ accessories / accessoires / Zubehör

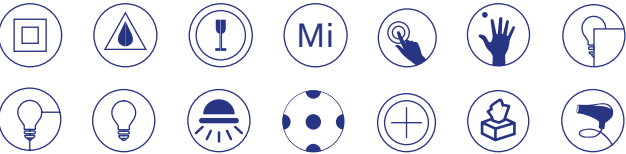

Struttura: MFC nero mm.16
classe E1 W100
Fianchi: 1 lato Specchio
mm.3 Mirox 3G, incollaggio
con polimero
sigillante MS, 1 lato vano
con 2 ripiani in MFC nero
mm.12
Anta: Specchio+Specchio
(mm.3+3) Specchio Mirox
3G, incollaggio
con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio:
Pellicola di sicurezza
interna antischeggia e
antifondamento
Cerniere: 125° con frenata
integrata, innesto rapido e
regolazione
tridirezionale
Attaccaglie: a pressione
in acciaio regolazione
bidirezionale con
cover portata 130 kg/
coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con
ferramenta in acciaio inox
autobloccante
Illuminazione:
Alimentazione:



Frame: MFC Black mm.16
E1 W100
Hips: 1 side mm.3 mirror
Mirox 3G, gluing with MS
polymer sealant, 1
side compartment with
2 shelves in black MFC
mm.12
Door: Mirror + Mirror
(mm.3+3) mirror Mirox 3G,
bonding with MS polymer
sealant Mirror
Safety Mirror: Rear Safety
film anti-splinter and anti-
breaching
Hinges: 125° with
integrated braking, quick
coupling and three-way
adjustment
Hangers: pressured steel
hangers with bidirectional
adjustment and
cover, load bearing
capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with
self-locking stainless steel
hardware
Lighting:
Power supply:



Structure: MFC noir mm.16
classe E1 W100
Cotés: 1 côté Miroir mm.3
Mirox 3G, collage par
polymère MS, 1 côté
conteneur avec 2 étagères
en MFC noir mm.16
Porte: Miroir+ Miroir
(mm.3+3) Miroir Mirox 3G,
collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule
interne de sécurité anti-
éclats et anti-brise
Charnières: 125° avec Soft-
Close intégré et réglage en
trois directions
Fixation: à pression,
en acier avec réglage
bidirectionnel, portée 130
kg/
paire
Étagère: en verre mm.6
ferrure de fixation
autobloquantes en acier
inoxydable
Éclairage:
Alimentation:



Korpus: schwarz in MFC 16
mm Kategorie E1 W100
Seiten: eine Spiegelseite
3 mm Mirox 3G,
feuchtigkeitsresistente
polymere MS-Verleimung,
ein offnes Element mit
zwei Einlegeböden in MFC
schwarz 12 mm)
Türe: Spiegel + Spiegel
(3 +3 mm) Mirox Spiegel
3G, Verleimung durch
abdichtenden MS-
Polymerkleber
Spiegelschutz: innere
Sicherheitsfolie zur
Verhinderung von
Splitterung und Bruch
Scharniere: 125° mit
integrierter Dämpfung,
Schnellmontage und
dreidimensionaler
Einstellung
Aufhängebeschläge:
Druckguss, aus Stahl zur
bidirektionalen Regulierung
mit Abdeckkappen,
Belastbarkeit 130 kg/ pro
Paar
Einlegeboden: aus Glas 6
mm mit selbstsperrenden
rostfreien Stahlschrauben
Beleuchtungssystem:
Stromversorgung:



Accessori specchi
Mirror accessories
Accessoires miroirs
Spiegelzubehör

- Accensione touch**
 Touch switch
 Interrupteur Touch
 Antipp-Einschaltung

Luce esterna
 Exterior light
 Éclairage extérieur
 Au enbeleuchtung
- Grado di protezione IP44**
 Protection class IP44
 Indice de Protection IP44
 Schutzklasse IP44

Luce interna
 Interior light
 Éclairage intérieur
 Innenbeleuchtung
- Specchio**
 Mirror
 Miroir
 Spiegel

Antiappannamento
 Demister
 Anti-buée
 Antibeschlag
- Luce di cortesia**
 Courtesy Light
 Éclairage de courtoisie
 Orientierungslicht

Presa IP44
 Socket IP44
 Prise IP44
 Steckdose IP44
- Ingranditore 2x**
 Cosmetic mirror 2x
 Agrandisseur 2x
 Vergröß erungsspiegel 2x

Luce accessorio esterno
 External accessory light
 Éclairage accessoire extérieure
 Zusätzliches Au enlicht
- Porta phon**
 Hairdryer holder
 Porte Sèche-Cheveux
 Fönhalterung

Dimmerabilità
 Dimmable
 Dimmable
 Dimmer
- Classe di isolamento 2**
 Isolation class 2
 Classe d'isolation 2
 Isolierklasse 2

Porta salviette
 Wipes Holder
 Porte Kleenex
 Ablage für Kosmetiktücher
- Fragile**
 Handle with care
 Fragile
 Zerbrechlich

Accensione IR
 IR switch
 Interrupteur IR
 Schalter IR

Zone

Zone

Zone


Zone

Consumo energetico

Energy consumption

Consommation énergétique

Energieverbrauch

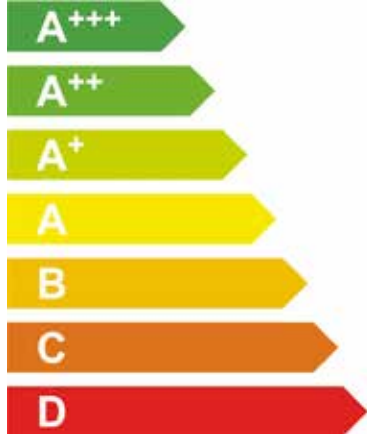

Caratteristiche degli alimentatori

Characteristics of power supplies

Caractéristiques des alimentations

Eigenschaften der Stromversorger





Vertretung Österreich

SOLED GmbH

Hofnerstraße 47

A-6811 Göfis

T. +43 699 1839 1866

info@ambiente.style

www.ambiente.style

Vertretung Schweiz | Liechtenstein

DESIGNLAB

Hauptstrasse 29


CH-9436 Balgach

T. +41 71 722 9090

F. +41 71 722 9094

info@ambiente.style

www.ambiente.style

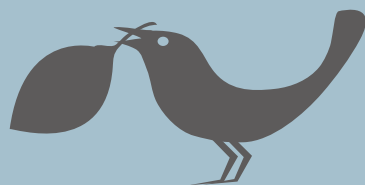

SOLOECO[®]

HOME DESIGN FRIENDS